

Details und Technik

# *Trento*




**Febrü**

# *Trento – Details und Technik Programm*



- 01** Seitenrahmen höhenverstellbar 680–820 mm
- 02** Seitenrahmen Höhe 720 mm
- 03** Anbauelement 90°
- 04** Traverse für Schiebepatte
- 05** Stützcontainer 9HE
- 06** Kabelwanne Metall fest
- 07** Kabelwanne Metall klappbar
- 08** Rückwand Metall gelocht
- 09** Rückwand Metall geschlitzt
- 10** Rückwand Dekor
- 11** CPU-Halterung höhen- und breitenverstellbar
- 12** Kabelklips für vertikale Kabelführung
- 13** Kabelblende anklipsbar für vertikale Kabelführung
- 14** Plattentiefe 600 mm
- 15** Plattentiefe 800 mm
- 16** Plattentiefe 1000 mm

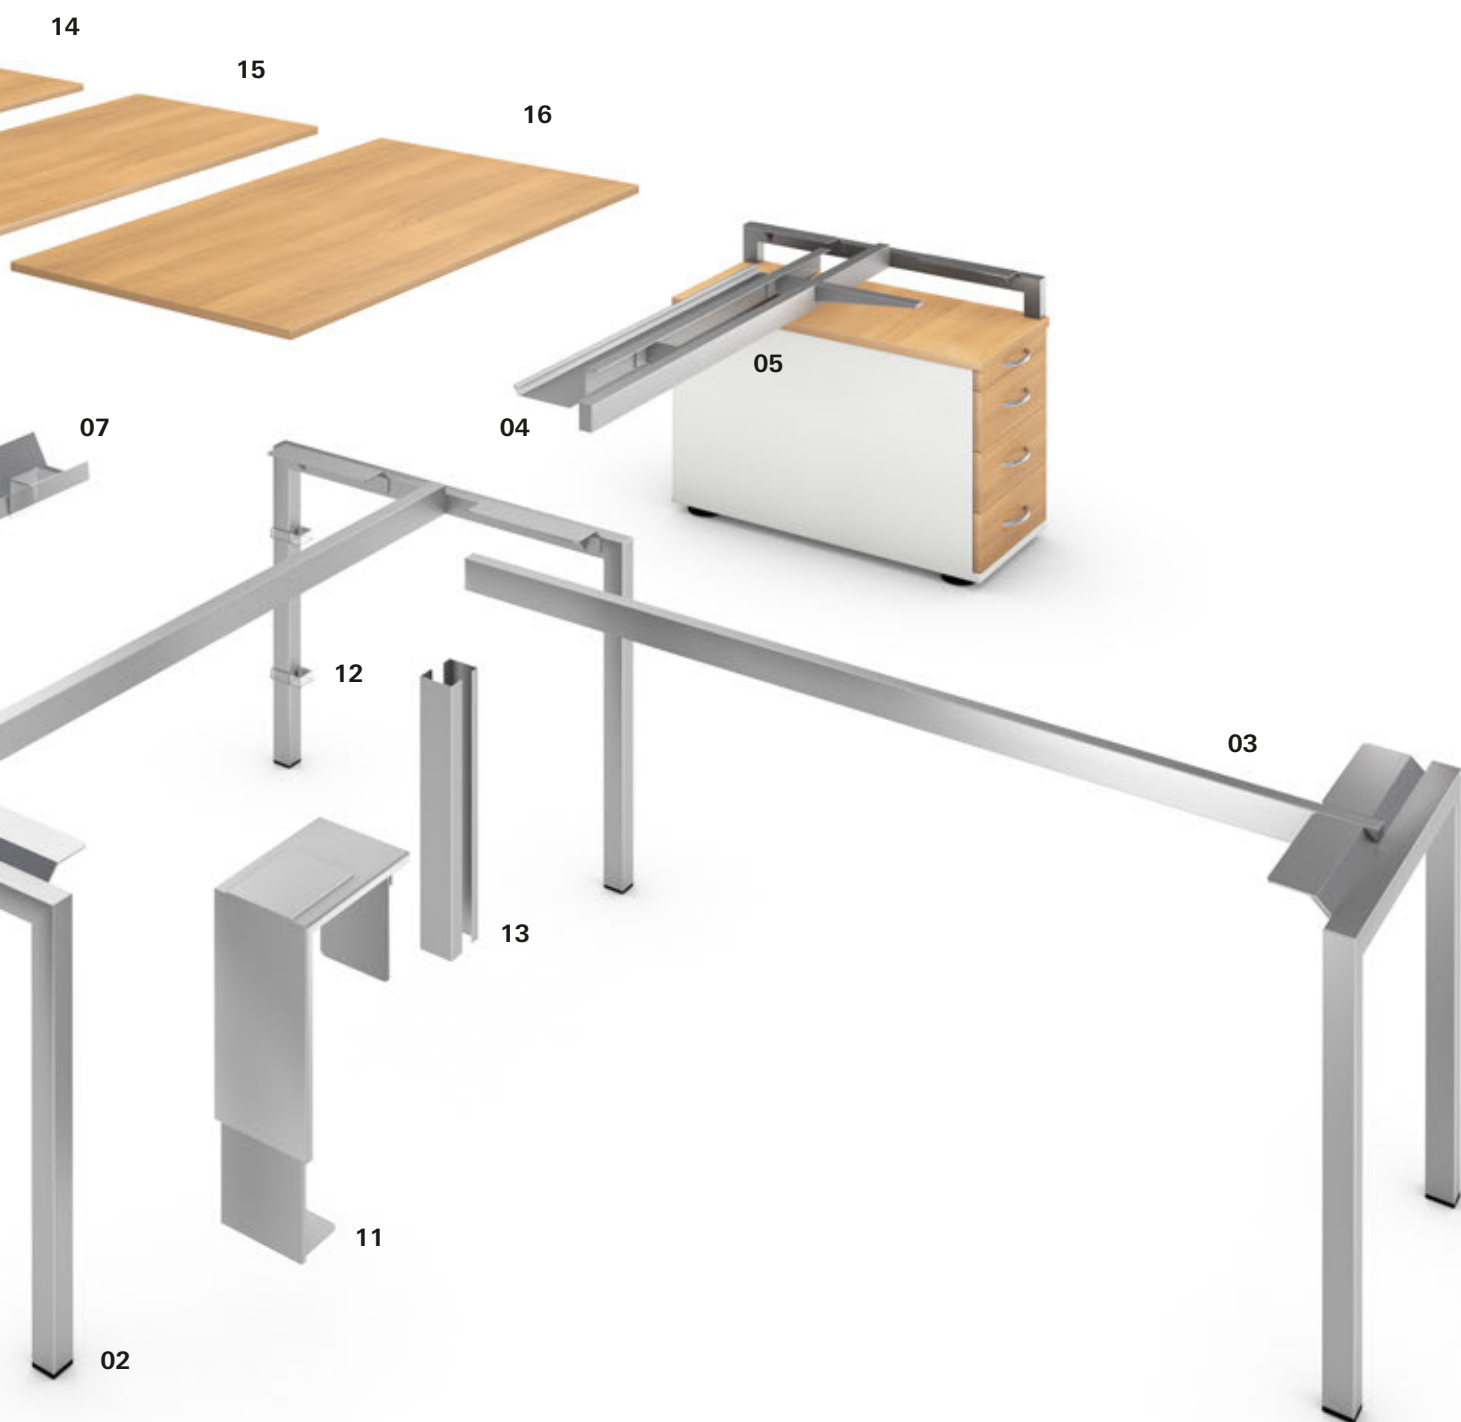

---

# *Trento – Details und Technik*

## *Übersicht*

### **006**

---

- 01.00 **Tisch**
- 01.01 Tischhöhe 680–820 mm
- 01.02 Tischhöhe 720 mm fest
- 01.03 Bürstenprofil
- 01.01D Höhenverstellung
- 01.04 verschiebbare Tischplatte

### **007**

---

- 02.00 **Zubehör Optik**
- 02.01 Rückwand Metall gelocht
- 02.02 Rückwand Metall geschlitzt
- 02.03 Rückwand Dekor/Furnier
  
- 03.00 **Zubehör Technik**
- 03.01 CPU Halterung
  
- 04.00 **Zubehör Organisation**
- 04.01 Adaption Stützcontainer

### **008**

---

- 05.00 **Technische Beschreibung**

### **010**

---

- 06.00 **Zubehör Elektrifizierung**
- 06.01 Kabelwanne fest
- 06.02 Kabelwanne klappbar
- 06.03 Kabelbügel
- 06.04 Kabelkorb

### **011**


---

- 06.05 Kabelauslass rundeckig
- 06.06 Kabelauslass rund
- 06.07 Kabelauslass Plattenhinterkante
- 06.08 Kabelklips
- 06.09 Kabelblende

---

# *Trento – Details und Technik*

## *Prüfkriterien Tische*

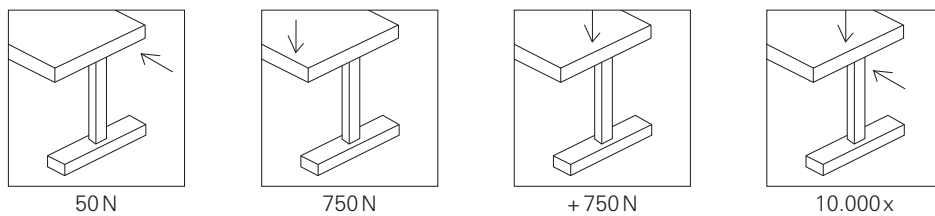

### **Prüfung der Kipp- und Standsicherheit**

Tische dürfen nicht kippen, wenn sie an ungünstigster Stelle mit 75kg belastet werden

- DIN EN 527-3
- DIN 4554

### **Prüfung der Seitenstabilität**

Schwingverhalten bei seitlichen Stößen. Die Schwingung darf maximal  $\leq 5\text{mm}$  betragen bei Tischhöhe 720mm+ Zusatzlast 25kg.

- DIN 4554

### **Haltbarkeitsprüfung der Konstruktionsverbindungen**

bei vertikaler Last 750N + horizontaler Belastung 300N.

Die horizontale Kraft drückt auf die Tischkante 50mm von der Ecke an den Längs- und Querseiten entfernt. Der Tisch muss dabei 5000 Zyklen durchlaufen.

- DIN EN 527-3

### **Prüfung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit mit unterschiedlichen Kraftangriffspunkten und Belastungszyklen**

Kraft 400N bei jeweils bis 10000 Zyklen



# Trento – Details und Technik

01.00

## Tisch



01.01

### Tischhöhe 680 – 820 mm


- Seitenrahmen in N-Optik
- Quadratrohr 40x40 mm, auf Gehrung verbunden
- Schwebende Tischplatte über Distanzbleche mit den Längsstreben verbunden
- Platte 25 mm stark
- Melaminharz-Direktbeschichtung mit PP-Kante (Polypropylen)
- furniert mit Massivholzkante



01.02

### Tischhöhe 720 mm fest

- Seitenrahmen in N-Optik
- Quadratrohr 40x40 mm, auf Gehrung verbunden
- Schwebende Tischplatte über Distanzbleche mit den Längsstreben verbunden
- Platte 25 mm stark
- Melaminharz-Direktbeschichtung mit PP-Kante (Polypropylen)
- furniert mit Massivholzkante

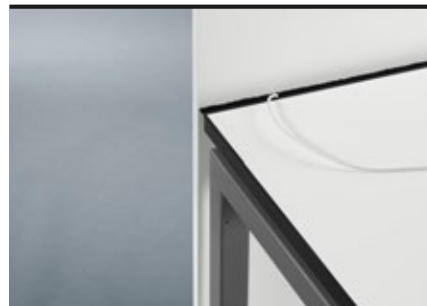

01.03

### Bürstenprofil

- Bürstenprofil 15 mm breit
- Einsatz an der Plattenhinterkante für geschützte Kabelführung
- die Tischplattentiefe erhöht sich um 21 mm



01.01D

### Höhenverstellung

- werkzeuglose Einstellung der Tischhöhe 680–820 mm mittels Teleskoprohr



01.04

### verschiebbare Tischplatte

- verschiebbare Tischplatte zur Freilegung der festen Kabelwanne
- Arretierung der Tischplatte in geöffnetem und geschlossenem Zustand über zwei Rastpunkte

---

## Trento – Details und Technik

02.00

### Zubehör Optik



02.01

#### Rückwand Metall gelocht

- farbig pulverbeschichtet



02.02

#### Rückwand Metall geschlitzt

- farbig pulverbeschichtet



02.03

#### Rückwand Dekor/Furnier

- Rückwandblende 16 mm

---

03.00

### Zubehör Technik



03.01

#### CPU-Halterung

- CPU-Halterung zur Montage an der Verstrebung unter dem Schreibtisch, Metall, verstellbar
- Breite 80 – 220 mm
- Höhe 310 – 530 mm

---

04.00

### Zubehör Organisation



04.01

#### Adaption Stützcontainer

- Adaption auf einem 9HE Stützcontainer

---

# *Trento – Details und Technik*

## *Technische Beschreibung*

05.00

---

Trento ist ein Schreibtischprogramm in schlanker Quadratrohr Optik mit schwebender Tischplatte. Drei Rohrabschnitte mit einem Querschnitt von 40 x 40 mm werden auf Gehrung verbunden und bilden so einen Seitenrahmen in N-Optik. An den Seitenrahmen montierte Distanzbleche mit Längsstreben nehmen die Tischplatte auf und erzeugen so den angestrebten Abstand zwischen Rahmen und Platte.

Die Tische sind wahlweise höhenverstellbar von 680–820 mm oder 720 mm hoch.

Das Angebot umfasst

- Rechtecktische in verschiedenen Längen und Tiefen 600–800–1000 mm
- Systemtische in unterschiedlichen Geometrien und Größen
- Besprechungstische quadratisch

Vielseitige Details und Zubehörkomponenten machen aus Trento ein komplettes Einrichtungsprogramm.

Platten 25 mm stark, Mehrschicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, 3 mm PP-Kante (Polypropylen) im LaserTEC-Verfahren, optional mit Bürstenprofil, furniert mit Massivholzkante.

- Platten Melaminharz-Direktbeschichtung auf 25 mm 3-Schicht-Feinspanplatte E1 mit 3 mm PP-Kante (Polypropylen) im LaserTEC-Verfahren oder furniert mit Massivholzkante
- Längsstreben mit Seitenrahmen über Distanzblech verschraubt
- N-Optik-Seitenrahmen, Quadratrohr 40x40 mm auf Gehrung verschweißt
- höhenverstellbar 680–820 mm über Teleskoprohr
- feste Höhe 720 mm

- Schiebeplatte für Rechteck- und ausgewählte Systemtische optional
- Kabelwanne fest oder klappbar für horizontale Elektrifizierung optional
- Kabelzuführung für vertikale Elektrifizierung über anklipsbare Kabelblende oder weiß-transluzente Kabelklipse
- Rechnerhalterung höhen- und breitenverstellbar
- Rückwandblenden optional Dekor, Furnier oder Metall gelocht/geschlitzt

- Besprechungstische und Sitz-/Stehtische designgleich
- fünf Standardfarben für Rahmenkonstruktion und Seitenrahmen: schwarz, weiß RAL 9010, weiß-aluminium RAL 9006, grau-aluminium RAL 9007, eisenglimmer
- Seitenrahmen optional in allen RAL-Farben
- als Benchlösung in unterschiedlichen Ausstattungen

---

06.00

### Zubehör Elektrifizierung



06.01

#### **Kabelwanne fest**

- aus gekantetem Metall
- montiert unter der Tischplatte
- für die horizontale Elektrifizierung



06.02

#### **Kabelwanne klappbar**


- aus gekantetem Metall
- montiert unter der Tischplatte mittels weiß-transluzentem Beschlag
- für die horizontale Elektrifizierung



06.03

#### **Kabelbügel**

- zur Aufnahme von Leitungen
- flexible Montage unter Tischplatten, Eck- und Anbauelementen
- für die horizontale Elektrifizierung

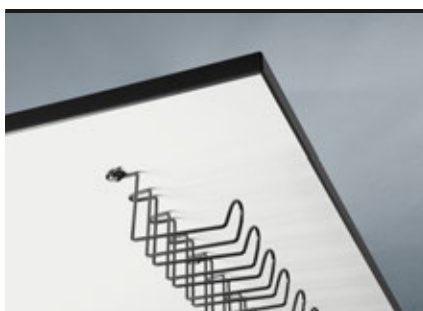

06.04

#### **Kabelkorb**

- zur Aufnahme von Leitungen
- flexible Montage unter Tischplatten, Eck- und Anbauelementen
- für die horizontale Elektrifizierung



06.05

**Kabelausslass rundeckig**


- Bohrdurchmesser rund 80 mm
- Abdeckung eckig 94 × 94 mm
- an definierten Positionen in der Platte eingebaut
- für Tischplatten, Eck- und Anbauelemente



06.06

**Kabelausslass rund**

- Bohrdurchmesser 80 mm
- an definierten Positionen in der Platte eingebaut
- für Tischplatten, Eck- und Anbauelemente

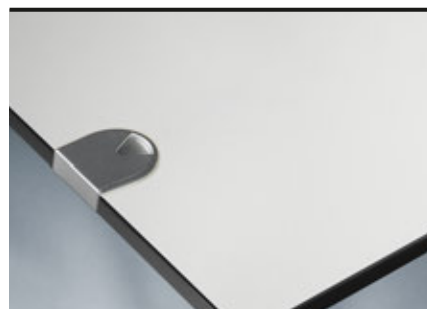

06.07

**Kabelausslass**

- Kabelausslass zum Einbau an der Plattenhinterkante
- an definierten Positionen in der Platte eingebaut
- für Tischplatten, Eck- und Anbauelemente



06.08

**Kabelklips**

- aus weiß-transluzentem Kunststoff
- anklipsbar an die Quadratsäule
- zur vertikalen Kabelführung



06.09

**Kabelblende**

- aus gekantetem Lochblech
- anklipsbar an die Quadratsäule
- zur vertikalen Kabelführung

**Febrü**

Büromöbel Produktions-  
& Vertriebs-GmbH

Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
Fon +49 (0)5221 3804-0  
Fax +49 (0)5221 3804-29

[www.februe.de](http://www.februe.de)