


ARBA

Matteo Thun & Antonio Rodriguez, 2009





Lampadaire ARBA-10

Type	ARBA-10
N°. de commande	51003401

Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	Ø 500 mm
Source	1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Régime	ON/OFF
Commande	Intégré au câble
Ballast (quantité)	Ballast électronique on/off (1)
Abat-jour	Erable, huilé
Diffuseur	Acrylique, satiné et coloré, opale
Tube principal	Erable, séché naturellement, biseauté
Câble réseau	Rouge, avec garniture textile, 3x0.75mm ² , L 4000 mm
Fiche réseau	CH (type J), Schuko (type F) ou UK (type G)
Répartition lumineuse	Direct (44.9%) / indirect (55.1%)

Puissance en watts	60W
Rendement lumineux	83.2%
Tension assignée	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (640 x 640 x 310 mm + 1700 x 120 x 120 mm)
Poid	12.5 kg
Garantie	36 mois

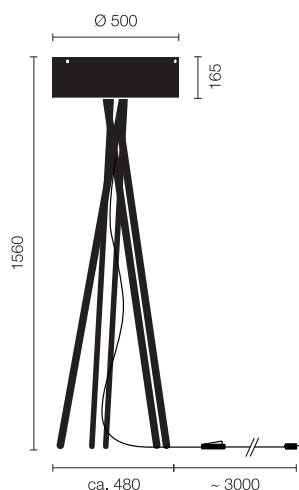

MINERGIE®

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous
www.belux.com/arba

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com