


FLAT

Greutmann Bolzern, 2001






Suspendue FLAT-38

Type	FLAT-38
N°. de commande	52043005-38

Type de lampe / montage	Suspendue
Version	4x 80W
Source	4x T5 HO (FDH) 80W; G5
Régime	2-étape du circuit
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Ballast électronique on/off (2)
Tête du luminaire	Aluminium coulé sous pression, couleur aluminium, verni en phase aqueuse
Diffuseur	PMMA, avec structure de prisme, métallisé
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 mm (2)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Gris, 4x0.75mm ² , L 3000 mm
Répartition lumineuse	Direct (27.1%) / indirect (72.9%)

Puissance en watts	320 W
Rendement lumineux	75.3%
Tension assignée	230V/50Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1710 x 400 x 150 mm)
Poid	10.0 kg
Garantie	36 mois

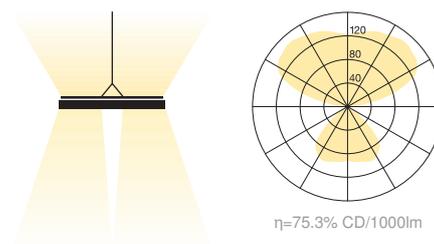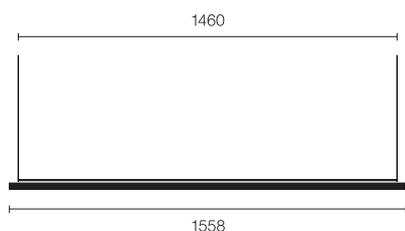

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous
www.belux.com/flat

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com