U-TURN

Michel Charlot, 2012

BELUX

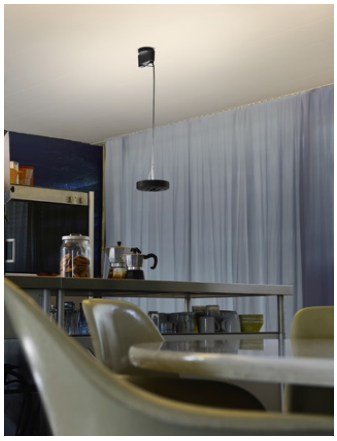

Suspendue U-TURN-30-S2-SI-SI

Type	U-TURN-30-S2-SI-SI
N°. de commande	51003809-S2-SI-SI

Type de lampe / montage	Suspendue
Version	Branchement fixe
Finition	Argent
Source	LED, 1150 lm, 2700 K
Régime	ON/OFF
Tension assignée	220 - 240V, 50/60Hz
Commande	Sur site
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, argent
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Pince	PA, noir
Suspension (nombre de points de suspension)	2000 mm (1)

Boîtier d'électronique	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, argent
Baldaquin	PA, argent
Diffusion de la lumière	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Puissance en watts (env.)	12W
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité dans l'emballage	1 (360 x 190 x 120 mm)

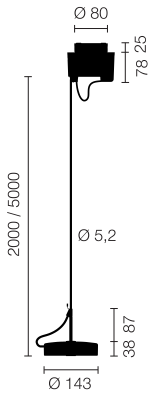

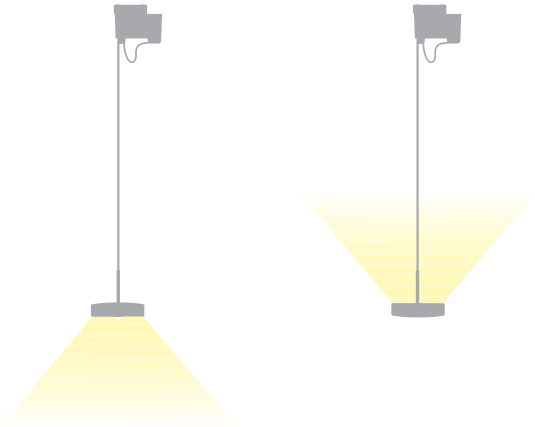

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 11/2012

Complément d'informations sous
www.belux.com/u-turn

BELUX AG
Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com